

INGOMBRI E DIMENSIONI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO							
TIPO	SOLL.	Q/KG	h3	h2	h1	h4	h4 Griglia
NON TElesc.	1700	1000	1620	1620	2080	2105	2510
	2500	1000	2425	170	1750	2910	3315
DUPLEX D	3000	1000	2920	175	2000	3405	3810
	3500	700	3420	196	2260	3905	4310

Dati tecnici

Q	portata	kg	1000
C	baricentro	mm	600
L	lunghezza forche	mm	1120
	larghezza forche	mm	520
E	larghezza dente	mm	170
	spessore dente	mm	60
h2	alzata libera	mm	176
h3	corsa sollevamento	mm	1700-3500
B	larghezza	mm	790
Ast	larghezza corridoio	mm	2546



A RICHIESTA



Der elektrische Hubstapler PS Inox von Samag ist zur Gänze aus Edelstahl oder einem korrosionsgeschützten Material gefertigt (einschließlich der Kette zum Anheben der Umlenkrolle, der Lager in den Rädern und der Rollen in den Masten).

Werden die exklusiv für Samag Masten aus besonders biegefestem und drehfestem laminiertem Edelstahl mit Qualitätszertifikat gefertigt. Der elektrische Hubstapler PS INOX von Samag ist mit einem zur Gänze aus Edelstahl oder korrosionsgeschütztem Material gefertigten Hubzylinder und einer dichten Motorhaube mit einem globalen Schutz vor Spritzwasser versehen.

MANUELLES ZIEHEN:

- Elektrisches Heben mit **12V 100 Ah-Batterie**
- Abgeschirmte **Batterie** auf Anfrage
- **Spezialabmessungen** auf Anfrage

✓ **TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 1.000 KG**

✓ **AUF ANFRAGE SONDERAUSFÜHRUNGEN**


✓ **SPEZIAL-ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE**

EINIGE OPTIONEN



FÜR DIE VERWENDUNG IM KÜHLRAUM

Typologie	Wagen aus Edelstahl	Kategorie	Handbetriebene, halbelektrische Scherenhubwagen aus Edelstahl
Tragfähigkeit (Kg)	1000	Hubhöhe (mm)	3500

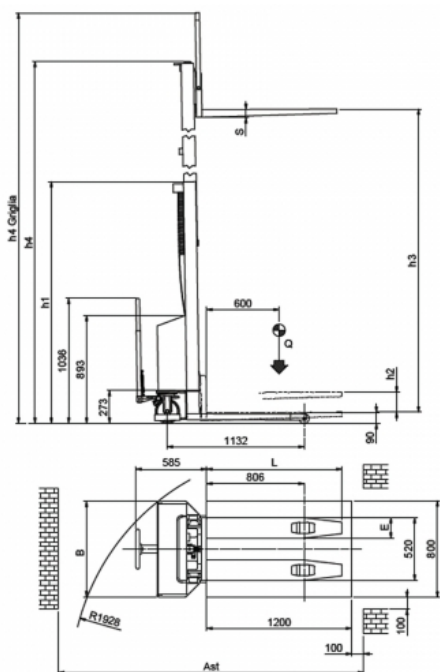

Eigenschaften

Q	Tragfähigkeit	Kg	1000
C	baricentro	mm	600
L	Gabellänge	mm	1120
	Gabelbreite	mm	520
E	Zahnbreite der Gabeln	mm	170
S	Zahndicke der Gabeln	mm	60
h2	Freihub	mm	176
h3	Hub anheben	mm	1700 - 3500
B	Breite	mm	790
Ast	Breite des Arbeitsgangs	mm	2546

Masse und Abmessungen

AUSSENMASSE FÜR MASTGRUPPEN							
	Aufzug	Q/Kg	h3	h2	h1	h4	h4 grill
Nicht teleskopisch NT	1700	1000	1620	1620	2080	2105	2510
Duplex "D"	2500	1000	2425	170	1750	2910	3315
	3000	1000	2920	176	2000	3405	3810
	3500	700	3420	196	2260	3905	4310