



TMS2000+

Trailer Moving System

**Auflieger-Zuggerät |
Trailer Moving System
TMS2000+**

Mit dem Trailer Moving System TMS2000+ kann ein einziger Bediener im Mitgängerbetrieb unbeladene Sattelanhänger mit einem Gewicht von bis zu 20.000 kg befördern. Mithilfe eines intelligenten hydraulischen Gewichtsverlagerungssystems koppelt sich der TMS2000+ an den Kupplungszapfen an und hebt den Anhänger von seinen Ständern. Durch eine kontrollierte Startbeschleunigung und einen AC-Antriebsmotor wird die Last in Bewegung gesetzt. Ein automatisches Bremssystem bringt die Maschine und den Anhänger zum Stillstand, wenn die Steuerung freigegeben wird.

Industries

Für eine Vielzahl von Anwendungen und Sektoren geeignet



Lastkraftwagen



Lastkraftwagen


Wesentliche Vorteile

1 Jahr volle Garantie

- Batterieüberwachungssystem
- FEA-getestetes Stahlgehäuse
- 20.000 kg Aufliegergewicht


- Hydraulische Königszapfen-Hebevorrichtung
- Automatisches Bremssystem
- Hydraulische Gewichtsverlagerung

Produktabmessungen

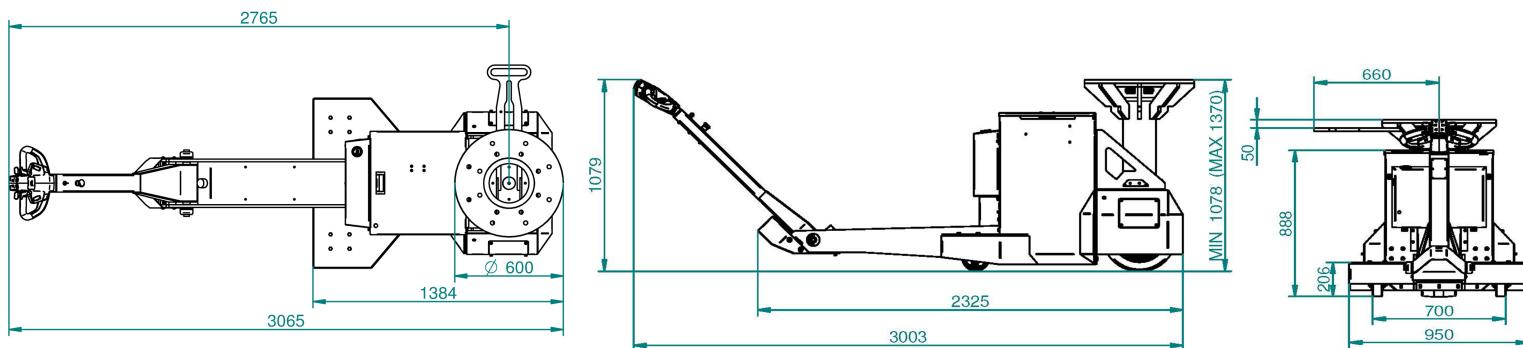

Sicherheitsmerkmale

Vollständige technische Angaben finden Sie auf unserer Website



Abschaltautomatik wenn Deichselarm wieder vertikal steht



Notausschaltknopf



Warnhupe

Maximales Lastgewicht

Vollständige technische Angaben finden Sie auf unserer Website



Laufrollen

Bis 20.000 kg*

**"Maximales Lastgewicht" ist nur eine Empfehlung, die wir durch die Schätzung des Rollwiderstandes bestimmen. Ihr Arbeitsumfeld und die Art der Räder haben einen Einfluss auf diese Zahl. Deshalb führen wir eine ausführliche technische Bewertung zu jedem Projekt durch. Alle unsere Berechnungen umfassen einen Faktor für die "zulässige Tragfähigkeit", um unter allen Umständen einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Identifikation

Produkt Code	TMS2000+
Empfohlene Last - Achsräder	20000 kg
Empfohlene Last - Schienen	72000 kg
Gewicht einschließlich Batterie	814 kg Kg
Antriebstyp	Elektrisch AC
Parkbremse	Elektromagnetisch
Antriebsradtyp	Polyurethane
Antriebsmotor Power	8 kW
Kontroller Typ	AC
Variable Maschinengeschwindigkeit	0.1 km/h - 5 km/h
Max king pin lift	4.000kg
Schutz gegen Eindringen	IP44

Batterieoptionen

Akkusatz - verschlossen - 120 Ah 48 V - fest**Ladeoptionen**

Ladegerät - extern - 20 A 48 V - 85 V-265 V**Mast-Optionen**

Mast - 50 mm Königszapfen

Mast - 90 mm Königszapfen**Zusatzzubehör**

Option - blinkende Sicherheitsleuchte und Bewegungsmelder

Option - zweistufiger Geschwindigkeitsschalter

Option - Luftkompressor - Schnellspanner

Option - Hebe- und Verankerungspunkte

Kontakt

Hier finden Sie Ihren lokalen Händler

Wenn Sie unsere Produkte live erleben oder weitere Informationen zu unseren Materialförderlösungen erhalten möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Händler vor Ort auf.

Raiffeisenstr. 43, , 57462 Olpe, ,

Telefon: 02761 83 33 400 **E Mail:** sales@mastermover.com

Fax: 02761 83 33 401 **Webseite:** www.mastermover.com



Über Uns

Die Firmenzentrale der MasterMover GmbH ist im sauerländischen Olpe ansässig, zentral gelegen zwischen Dortmund und Frankfurt und nur 70 km von Köln entfernt.

Die beiden Servicestellen in Oldenburg und Stuttgart werden von Olpe aus geleitet und gesteuert. Ebenso findet hier die Planung der Produkt-Demonstrationen beim Kunden statt. Für die Besuche bei den Interessenten vor Ort ist ein Team mit Transportern und Demoschleppern bundesweit unterwegs.

Marktführende Organisationen und Weltmarken aus den unterschiedlichsten Industriebranchen, wie z. B. der Raumfahrt- und Automobilindustrie, Pharmazie, dem Einzelhandel und dem Gesundheitswesen, verlassen sich auf unsere Produkte.

